

8A 34B C



P2 ABC

8A 34B C

Apto para fogos elétricos até 1000V.

	2Kg ABC 40%
Modelo	P2
Diâmetro (m/m)	110
Capacidade (L)	2,50
Comprimento cilindro (mm)	314
Peso cilindro (kg)	1,60
Peso extintor (kg)	3,60
Agente Pó químico ABC 40%	2Kg
Pressão trabalho (bar)	18
Teste pressão (bar)	27
Material	St14
Classe fogo	8A 34B C
Temperatura Funcionamento	-30°C/+60°C
Referência	251002
Dimensão caixa	140X140X420
Peso Aprox. com cx. kg	3,90

Extintores de Pó Químico com pressão permanente. Aciona-se retirando a cavilha de segurança da válvula. A ponteira deve ser apontada em direcção da base das chamas.

Cumpra a Norma NP EN 3 (EN 3-7:2004 + A1:2007 e EN 3-8:2006/AC 2007).

Este tipo de extintor serve para combater incêndios da classe A, B e C. Portanto é recomendável em várias situações, podendo ser utilizado a nível residencial e comercial.

Carga propulsora – Nitrogénio seco (N2)/Azoto.

Vida útil do extintor – 20 anos

Aviso: Este equipamento não deve estar exposto às intempéries.

EXTINTOR PORTÁTIL



P2 ABC 40%



*Extintor portátil de incêndio
Pressão permanente
Pó Químico 40%
Corpo de aço
Válvula de latão 30mm
Recarregável*


NORMAS E CERTIFICADOS

*Diretiva 97/23/CE e 2014/68/EU
Decreto-Lei 211/99 e DL 32/2015
Norma NP EN 3 (EN 3-7:2004 + A1:2007)
e EN 3-8:2006/AC 2007
Certificado módulo B - B.V. Rinave CE0933
Nº: CE-0933-PED-B-MHI-002-13-PRT-Rev. A
Certificado módulo C2 ARROWHEAD NB 1266
Nº: AISL-20160920-01
Eficácia 8A 34B C*

*Relatório das Classes de Fogos Nº: 51/15_1 C.T.M. acreditada pela ENAC
Não usar sobre tensão eléctrica superior a 1000V
Em conformidade com a norma da manutenção NP 4413 2012*

DESIGNAÇÃO DAS PEÇAS – MATERIAIS - QUANTIDADE

- 1- Válvula P2 – Latão, aço e borracha – 1
- 2- Ponteira P2 – PVC - 1
- 3- Corpo P2– Chapa ST14 – 1
- 4- Etiqueta P2 ABC – Serigrafia ou acetato adesivo - 1
- 5- Suporte de carro P2 – Aço Galvanizado – 1
- 6- Tubo de sonda P2 – PVC - 1
- 7- Manómetro 20mm P - Latão cromado - 1
- 8- Selo - PE - 1
- 9- Agente de extintor - Pó químico ABC 40% – 2Kg
- 10- Carga propulsora – Nitrogénio seco (N2)/Azoto
- 11- Junta – PVC – 1

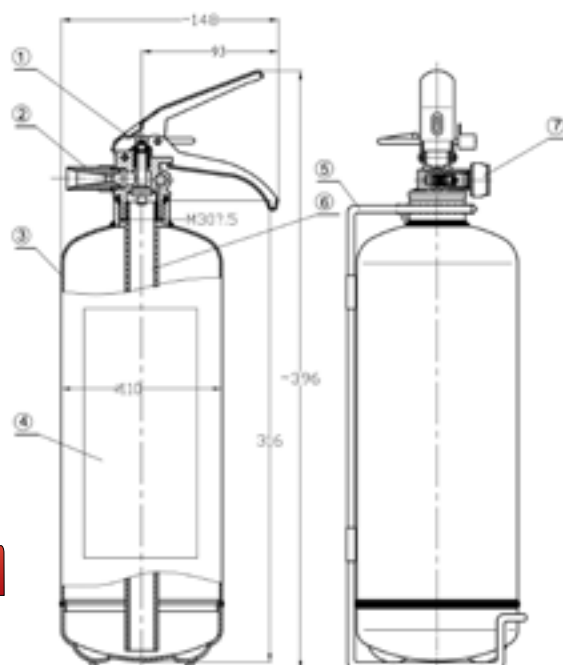

FABRICANTE

MHI, Lda.
Zona Industrial de Vagos Lt – 109
3840-385 Vagos